



– **Économie d'énergie** : Éclairage intégré au bloc moteur



– **Confort d'utilisation** : Transmission positive par courroie crantée



– **Sorties 230 V et 24 V** pour lumière additive et récepteur externe

Montage et entretien facile


Le capot en plastique ne demande aucun entretien particulier




– **Colisage** : 1 seul colis (complet) ou 1 colis + rail

DOMAINES D'APPLICATION

Surface maxi 10 m²
Poids maxi 160 kg



SECTIONNELLE



BASCULANTE

CONDITIONNEMENT



1 colis



1 colis
+ rail

CARACTÉRISTIQUES

Moteur		Motoréducteur en 24 V avec encodeur
Tension d'alimentation		Courant alternatif 230 V
Puissance absorbée		Maxi 250 W
Consommation en veille		0,5 W
Effort de traction et de poussée		600 N
Récepteur		Fréquence 433 MHz / Rolling code / AES 128 bits
Contrôle visuel		Led 5 W
Touches de commande		Accessible sous capot du moteur
Nombre de cycles		Maxi 10/jour
Vitesse d'ouverture		18 cm/sec.

ACCESSOIRES LIVRÉS DE SÉRIE

2 télécommandes
(2 fonctions)



CONNECTIVITÉ



OPTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES (confort et sécurité)



Digicode



Bouton poussoir



Feu orange




Contacteur à clé



Jeu de cellules



NOVOMATIC® 443

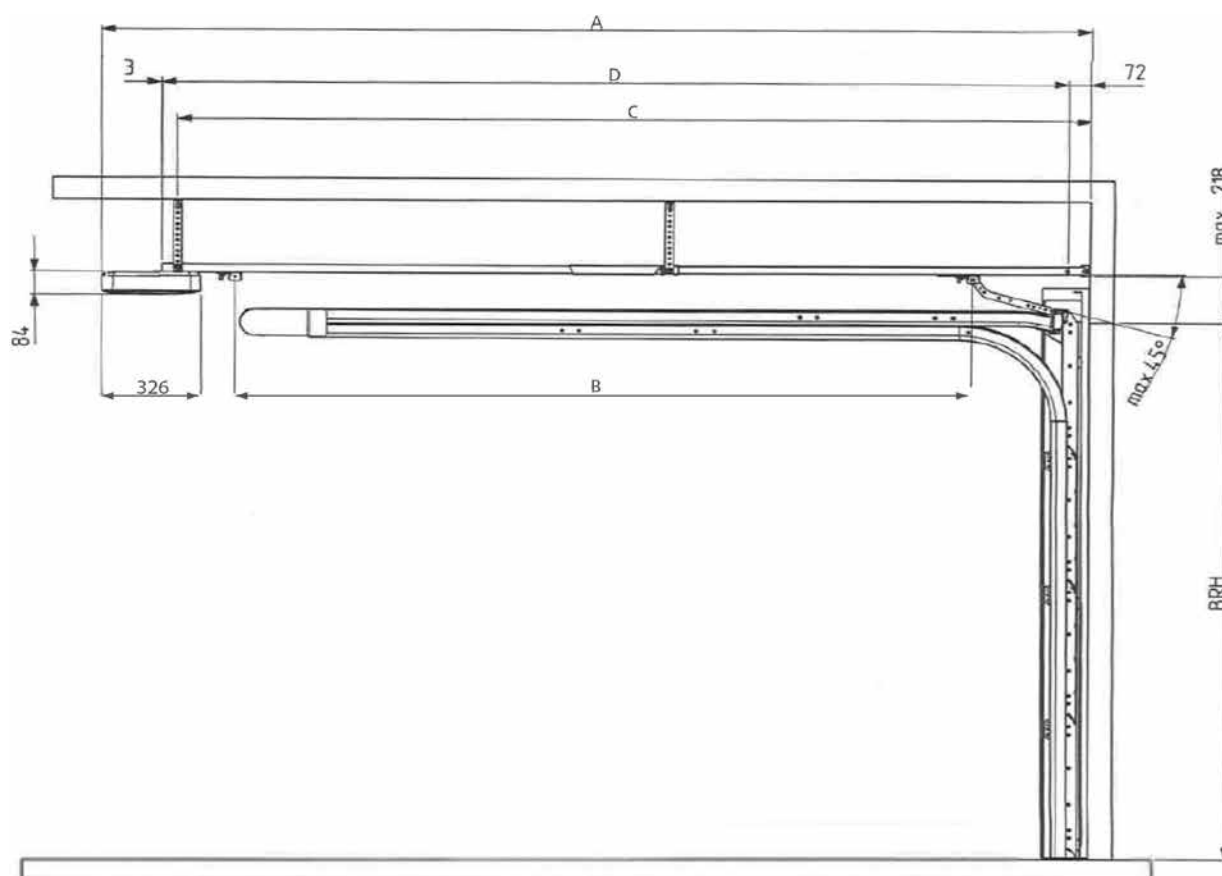

Type moteur	Type de rail	A L hors-tout	B	C	D	Hauteur maxi de commande			
						Basculante	Sectionnelle plafond		
							Ressort AV	Ressort TRA	Ressort AR
Novomatic E.S. 443 / 573 Speed									
Novomatic 443 Kit complet (tête motrice + rail)	Rail court à courroie en 3 parties (inclus dans le kit)	3301	2605	3050	3028	2625	2250	2250	2125
Novomatic 443 (tête motrice seule)	Rail court à courroie en acier (monobloc ou en 2 parties)	3301	2605	3050	3028	2625	2250	2250	2125
	Rail moyen à courroie en acier (monobloc ou en 2 parties)	3551	2855	3300	3278	2750	2500	2500	2375
	Rail long à courroie en acier (2 parties)	4301	3605	4050	4028	-	3125	3125	3125