

LES MODERNES

GAMME OPTIMO




Portails, portillons & clôtures



LES PLUS PRODUIT

- Excellent rapport **Qualité/Prix** ;
- **GAMME COMPLÈTE** : 4 types de remplissage, 8 modèles et 5 coloris au choix.
- Assemblage mécanique

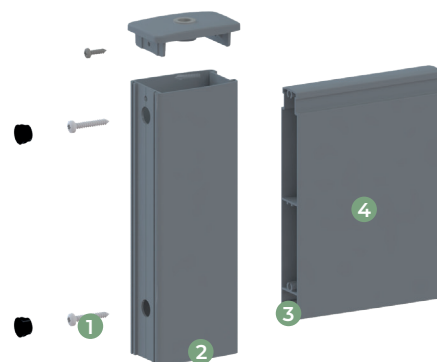


Assemblage mécanique montants et traverses

- ① Visserie inox
- ② Montant 85x54
- ③ Système de fixation alvéois
- ④ Lame 30 mm

LES INFOS-CLÉS

Disponible en version **battant** et **coulissant**

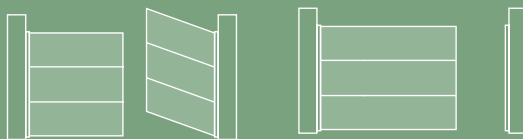

4 remplissages au choix :



Hauteur
fixes

Longueur
Jusqu'à 4 m pour les portails battants
Jusqu'à 4,5 m pour les portails coulissants

Épaisseur
54 mm

LE NUANCIER



Blanc 9016
satiné



Gris 7016
texturé



Gris 2900
sablé



Gris 9007
texturé



Noir 2100
sablé




Thermolaquage haute durabilité CLASSE 2 :

Les peintures utilisées dans le cadre des certifications de l'ADAL sont en poudre à base de résines polyester. Elles font l'objet d'un agrément préalable qui vérifie leurs bonnes caractéristiques de tenue dans le temps. La poudre agréée de qualité « superdurable » (classe 2) est une poudre de laquage haute durabilité. Les liants et les pigments utilisés dans ces produits offrent une excellente résistance aux UV et aux intempéries. SIB a fait le choix de poudres de qualité classe 2 pour l'ensemble des teintes de son nuancier standard (hors teintes satinées).


LES MODELES

Portails battants




Phénix

Lames larges (std ou hors std)




Andromède

Lames ajourées (hors std)



Hercule

Soubassement plein / partie haute ajourée (hors std)



Orion


Lames persiennées (std ou hors std)

Portails coulissants



Phénix C

Lames larges (std ou hors std)



Andromède

Lames ajourées (hors std)



Hercule C

Soubassement plein / partie haute ajourée (hors std)



Orion C

Lames persiennées (std ou hors std)

